

mCam View User Manual





目次

1	カメラリストの登録	2
2	カメラリストオプション	3
2-1	お知らせ機能	3
2-2	ストリーム設定(ネットワーク関連の設定)	4
2-3	ビデオ設定(映像設定・制御設定・赤外線照射設定)	5
2-4	カメラ設定(接続情報・ネットワーク接続・アラーム機能と録画設定)	7
2-5	SDカード再生	9
3	スマートフォンでの録画と再生	10
4	情報(インフォメーション)	12
5	ローカルサーチ(IPカメラ検索)	13
6	スピーカーアラーム機能/マイク機能	13

※機種により使用できる機能が異なります。

スマートフォンを使用して遠隔監視が可能です。

スマートフォンストアより、mCamViewまたは、mCamView Liteアプリを検索してインストールします。

	mCamView	動画録画・静止画保存が可能
	mCamView Lite	静止画保存のみ

1 カメラリストの登録

アプリを起動させ **+** をタッチします。

カメラの名前を登録し、ID とパスワードを入力して『実行』




カメラリストに登録されたカメラにタッチします。

ライブ映像が表示されます。



2 カメラリストオプション

各カメラの撮影条件などを設定します。

設定をするカメラをカメラリストから選択して  をタッチします。



名前	登録されているカメラの名前が表示
ID	登録されているカメラの ID が表示
パスワード	登録されているカメラのパスワードが表示
ダイナミックなアイコンアップデート	カメラ接続時の映像が、カメラリストのサムネイルとして登録
管理者パスワードを保存	設定を変更する際に必要な管理者パスワードを記憶
お知らせ機能	イベント通知機能の設定
ストリーム設定	回線速度/解像度/フレームレート/マイクの設定
ビデオ設定	映像設定/LED 制御/夜間コントロール設定/カメラ情報表示
カメラ設定	ネットワーク情報表示/アラーム・スケジュール管理/日時設定
SD カード再生	本体のマイクロ SD カードの録画データを再生

2-1 お知らせ機能

イベントを検知して通知する機能です。

『お知らせ機能』を選択すると、パスワード入力画面が表示されます。



管理者ユーザー名とパスワードを入力すると、お知らせ機能設定画面が表示されます。



動作	動体を検知した場合に通知
音声	音声を認識した場合に通知
音声感度	音声認識の感度を設定
PIR	人感センサーが発熱体を検知した場合に通知

イベント通知は、mCamView 起動時に表示されます。



『更新』を選択して設定終了です。

2-2 ストリーム設定(ネットワーク関連の設定)



バンド幅	回線速度を 64k/128k/256k/512k bps から選択して設定
自動	ネットワーク回線の状態に応じて解像度とフレームレートを自動的に設定
解像度	320×240/640×480 から選択して設定
フレームレート	1～30 fps より選択して設定
マイク	マイク機能の有効/無効を設定

『更新』を選択して設定終了です。

2-3 ビデオ設定



ビデオ(映像関連の設定)

ビデオカラー	着色(カラー)または、白黒で設定
明るさ	1(暗)~10(明)より選択
鮮明(シャープネス)	1~10(はっきり)より選択
低照明感度	大変高い/高/ノーマルより選択
場所 (撮影環境の目安)	屋外/室内/室内+日光より選択 ※あくまでも目安ですので、撮影状態の 良い設定を選択してください。
好み(優先の選択)	ビデオ動作/画質/良い品質/高品質
ビデオの時間差	画面上の日時表示の有効/無効設定
ビデオフリップ	映像上下反転機能の有効/無効設定

制御(制御関連の設定)

LEDの状態 (LED動作設定)	ノーマル/常時切断/ネットワーク接 続後に遮断より選択
動作感度 (動体検知感度設定)	1(高)~10(低)の10段階から設定 ※撮影環境により、動作感度が異な りますので、設定における動作を 必ず確認してからご使用ください。



夜間コントロール(赤外線照射設定)

自動	低照度環境時に自動的に赤外線を照射
予約	時刻を設定して赤外線を照射
マニュアル	手動で赤外線を照射 昼間(OFF)/夜間(ON)



カメラ情報

モデルインデックス	モデルインデックスを表示
接続ユーザー数	接続しているユーザー数を表示
NAS 録画	NAS 録画の状況を表示
SD card 録画	マイクロ SD カードへの録画状況を表示
ファームウェアバージョン	ファームウェアのバージョンを表示

2-4 カメラ設定



情報(接続情報)

登録	登録状況を表示
ネットワークタイプ	接続しているネットワークのタイプを表示
IP アドレス	接続しているローカル IP アドレスを表示
MAC アドレス	MAC アドレスを表示
WiFi MAC アドレス	WiFi MAC アドレスを表示



ネットワーク

有線ネットワーク	接続しているネットワークの内容を表示
WiFi ネットワーク	接続しているネットワークの内容を表示
アドバンス(PPPoE)	接続しているネットワークの内容を表示

※ネットワークの表示には、管理者パスワードの入力が必要です。



予約(アラーム機能と録画の設定)

Eメールアラーム	アラーム送信の設定
Speaker alarm	スピーカーアラームの動作設定
SD カード	マイクロ SD カードへの録画設定
予約	スケジュールの設定



管理者(時間設定・再起動)

日/時間	タイムゾーンの設定/動作時間表示
アップデート	ファームウェアアップデート設定
再起動	再起動

2-5 SD カード再生





マイクロ SD カードに録画されたデータの日付が表示されますので、再生する日付を選択します。

録画されている時間が表示されますので、再生する時間を選択します。



録画データが再生されます。

再生中の映像をスマートフォンへ記録することができます。

	動画保存/停止
	静止画保存



再生を終了する場合は、『切断』を選択します。

※高速再生や逆再生はできません。

3 スマートフォンでの録画と再生




ライブ映像をスマートフォンへ記録します。

	動画保存/停止
	静止画保存


静止画は、通常の JPEG データとして画像フォルダに保存されます。



動画を再生する場合は、『巻き戻し 』を選択します。
録画リストから再生させる録画データを選択すると再生を開始します。



再生を終了する場合は、『停止』を選択します。

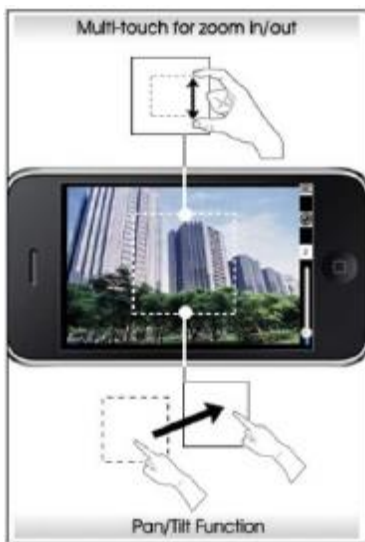

本体を横にしてデジタルズームとデジタルパン・チルトが可能です。（ライブ映像でも同様です。）




録画データを AVI 形式に変換する場合は、録画データリストから録画データを選択して▶ をタッチします。

AVI 形式に変換すると、Windows Media Player などで再生ができます。



変換画面が表示されますので、『変換』を選択します。変換中の画面が表示され、AVI 変換を開始します。



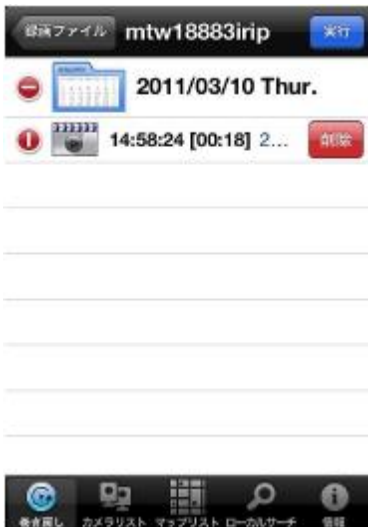

録画データを削除する場合は、画面右上の『削除』または『移動』を選択します。


次に削除する録画ファイルまたは、録画データを選択します。右側に削除ボタンが表示されますので、『削除』を選択して削除完了です。

削除をキャンセルする場合は、『実行』を選択します。

4 情報(インフォメーション)



mCamView のバージョンとスマートフォンの保存容量の確認をします。

『情報 

バージョン	mCamView のバージョンを表示
ディスク使用可	スマートフォンの保存可能容量を表示
録画中	録画データの合計
AVI 使用	AVI 変換した録画データの合計
ダウンロード	AVI 変換した録画データをダウンロード
URL	ダウンロードする際の IP アドレス
AVIファイルを管理する	AVI 変換した録画データリスト



※AVI 変換した録画データをパソコンへダウンロードする場合は、スマートフォンとパソコンが同じローカルネットワーク(同じ無線 LAN ルーター)に接続されている必要があります。

また、スマートフォンが 3G 接続の場合は、ダウンロード機能の使用はできません。

5 ローカルサーチ((IP カメラ検索)



スマートフォンと同じローカルネットワーク(同じ無線 LAN ルーター)に接続されている IP カメラの検索と登録ができます。


『サーチ』を選択すると、ローカルネットワークに接続されている IP カメラが表示されます。


表示された IP カメラを選択すると、登録画面が表示されますので、カメラの名前を登録し、ID とパスワードを入力してください。

(1 ページ参照)

6 スピーカーアラーム機能/マイク機能



スピーカーアラームボタン  を選択すると、カメラに接続しているスピーカーからアラーム音が鳴ります。

マイクボタン  を選択すると、カメラに接続しているスピーカーからスマートフォン側の音声聞こえます。

終了する場合は、再度マイクボタンを選択します。

※機種により使用できる機能が異なります。

メモ

輸入販売元 日本エレコ 株式会社
〒556-0005
大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-9
TEL:06-6536-8846