

ネットワーク対応

HDDレコーダー



※画像は 6204LM



AHD HDDレコーダーシリーズ

型番:JCDA/T2704LM・T2708LM・6204LM・6208LM

【ネットワーク取扱説明書】

注意事項

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本書は本製品のネットワーク接続に関する説明書となります。

ネットワーク接続を行うことによって、遠隔地やローカルエリア内からパソコンで映像の確認・再生・設定を行うことができます。本体の説明書は別紙取扱説明書をご参照下さい。

ネットワーク接続に関しましては、ご契約中のプロバイダやモデム/ルーター等の設定が関わる為、サポートをしておりませんので予めご了承下さい。

LAN ケーブルの接続




① LAN ケーブルの片方を本体背面の LAN ポートに差し込んで下さい。



② LAN ケーブルのもう片方をネットワーク機器(ルーター等)に差し込んで下さい。

本体設定

①4 分割画面で右クリックを押してショートメニューを表示させます。

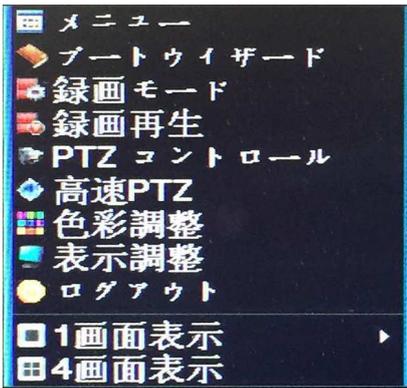

②「ブートウィザード」 → 「次」 → 「次」 → 「網設定」の順に選択しましたら下の画面が出ます。




③「DHCP」をクリックして下記の画像のようにチェックをつけ、「DNS1」の数字を全て「ゲートウェイ」と同じに数字に合わせて、最後に「OK」を押して下さい。




④「再試行」を選択してネットワークに接続できたら A の画像が表示されます。
失敗したら B の画像になります。(ネットワーク接続できるまで「再試行」を何度もクリックして下さい。)

A ネットワーク接続成功

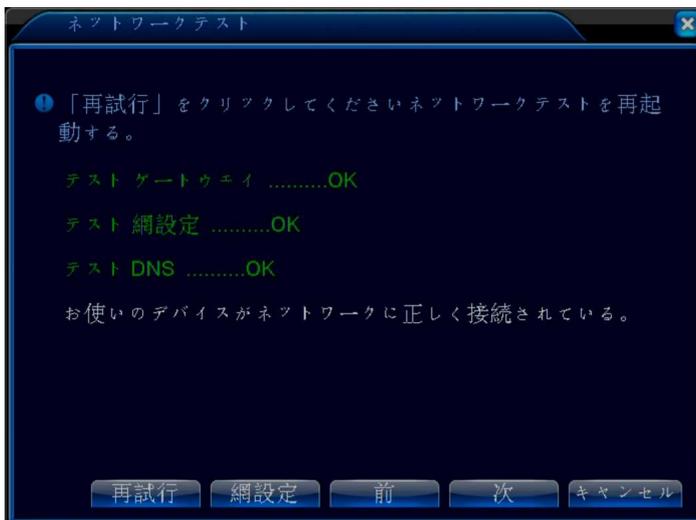

B ネットワーク接続失敗

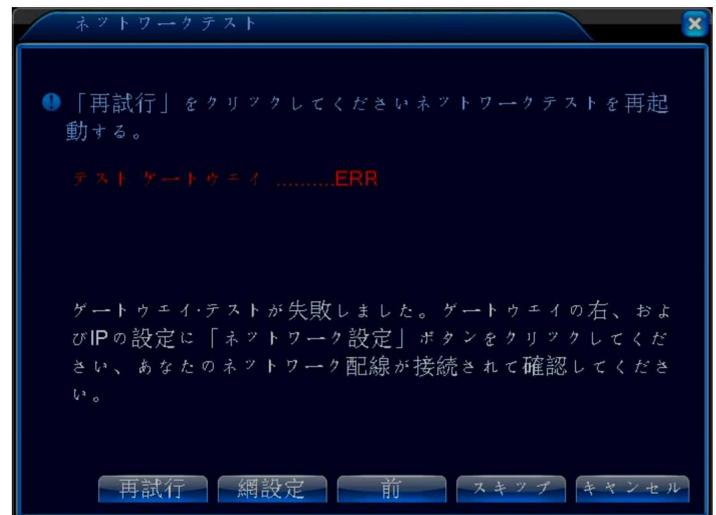

パソコンで遠隔監視

① お使いのPCで「xmeye.net」と入力し検索して下さい。

検索に挙がりました「xmeye.net」をクリックしますと下のログイン画面が出ます。





「Device Login」をクリックして下さい。



②「ID」にレコーダーの「シリアルNo.」を入れます。



※レコーダーの「シリアルNo.」は録画機本体での操作で「ショートメニュー」 → 「メニュー」 → 「情報」を順番にクリックしますと表示されます。

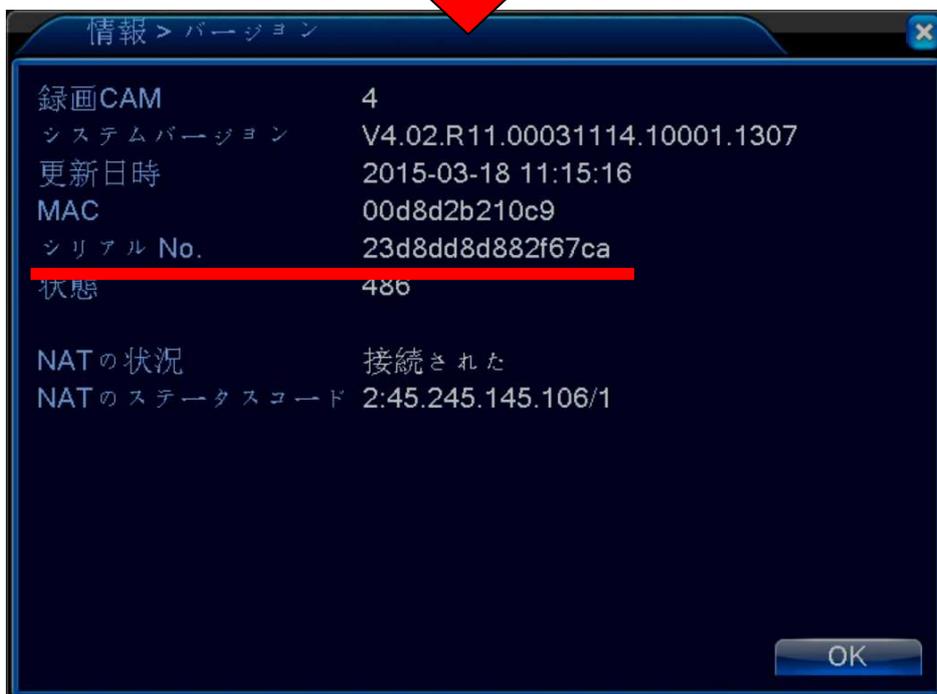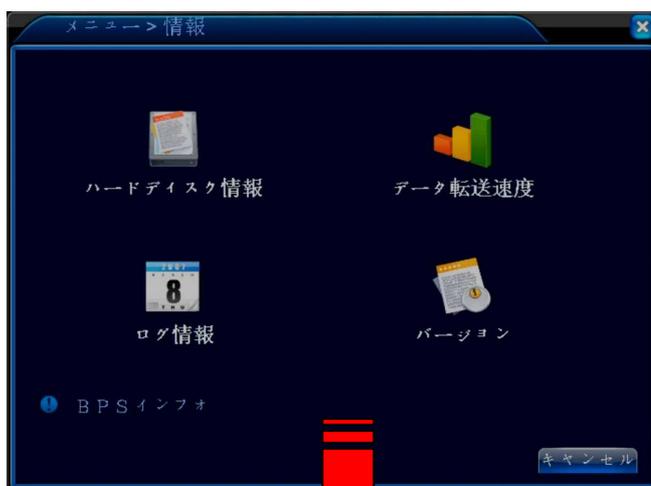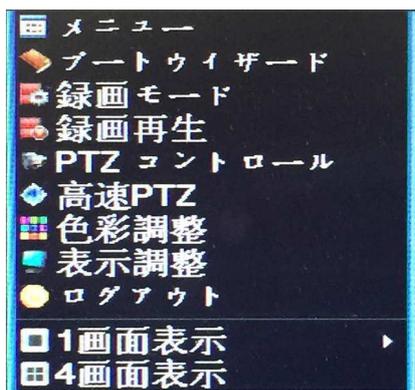

③「Verify Code」に横に表示されています 4 文字の数字を入力して、「ログイン」をクリックして下さい。



④再生ソフトをインストールします。「Download software」をクリックして下さい。

Need ActiveX...
Need install some ActiveX controls to view the real time video.

Step 1:
If there is a message at the top of this page, please click this message and select

This website wants to run the following add-on:

- Install ActiveX Control...
- What's the Risk?
- Information Bar Help

Step 2:
After this window appeared, please click the button


If this message doesn't appear ...

This website wants to run the following add-on:

Click the button **Refresh** to refresh this page and check if the message appear.
If the message doesn't appear yet, please click the button **Download software** to download the ActiveX control setup software to install it by manual.

⑤下の表示が出ましたら、「実行」をクリックして下さい。


(この表示が消えた後もインストール始めるまで「実行」をクリックして下さい。)

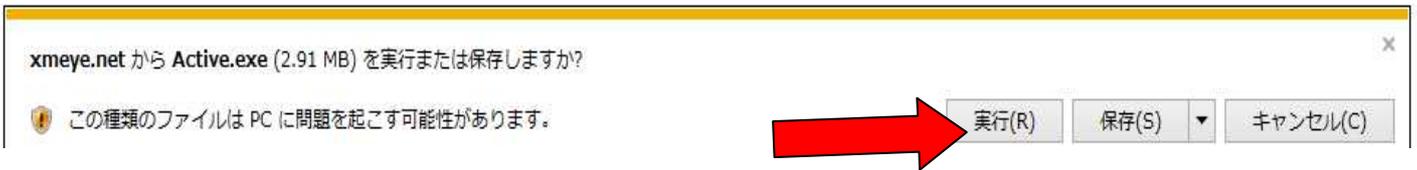


⑥「Next」を押して下さい。




⑦「Next」押して下さい。

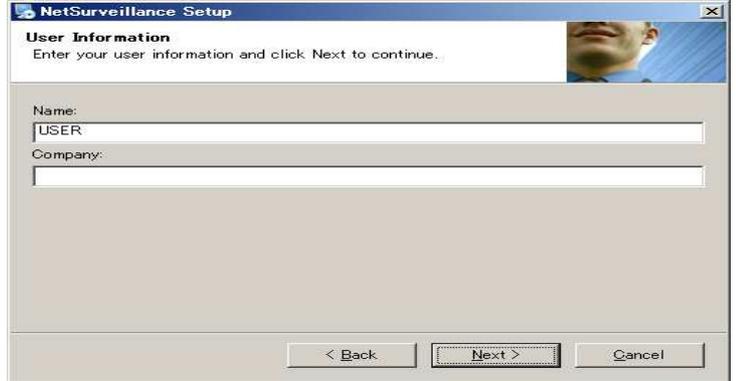

⑧「Next」を押して下さい。

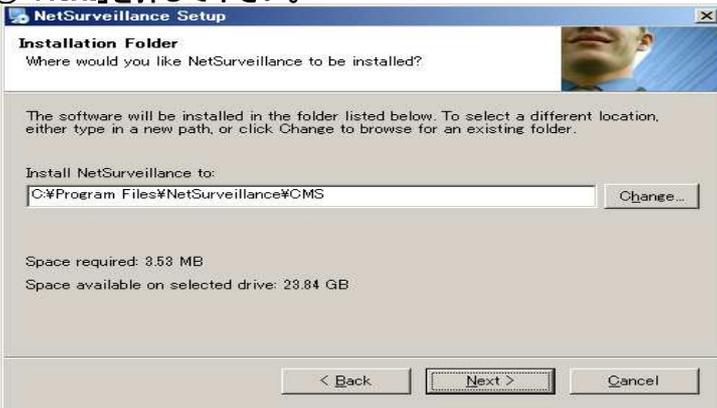

⑨「Next」を押して下さい。

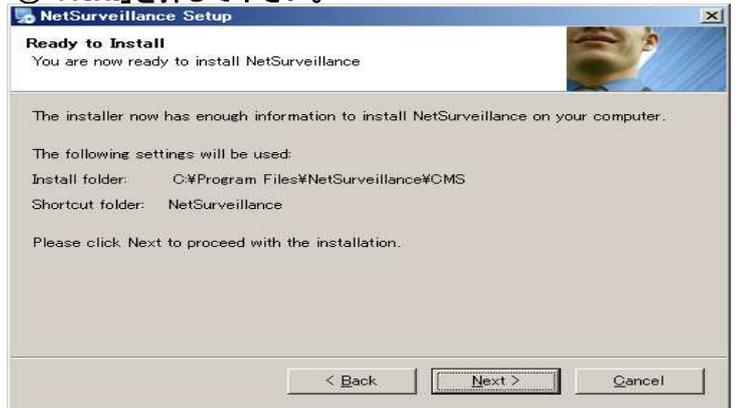


⑩「Finish」を押してインストールは終了です。




⑪インストールしましたら、下の画像のように、ログイン画面で、手順①～③と同じように「ID」と「Verify Code」を入力して、最後に「Login」を押して下さい。※ページは更新して、入力して下さい。



⑫下の画像が表示されましたら、「OK」を押して下さい。

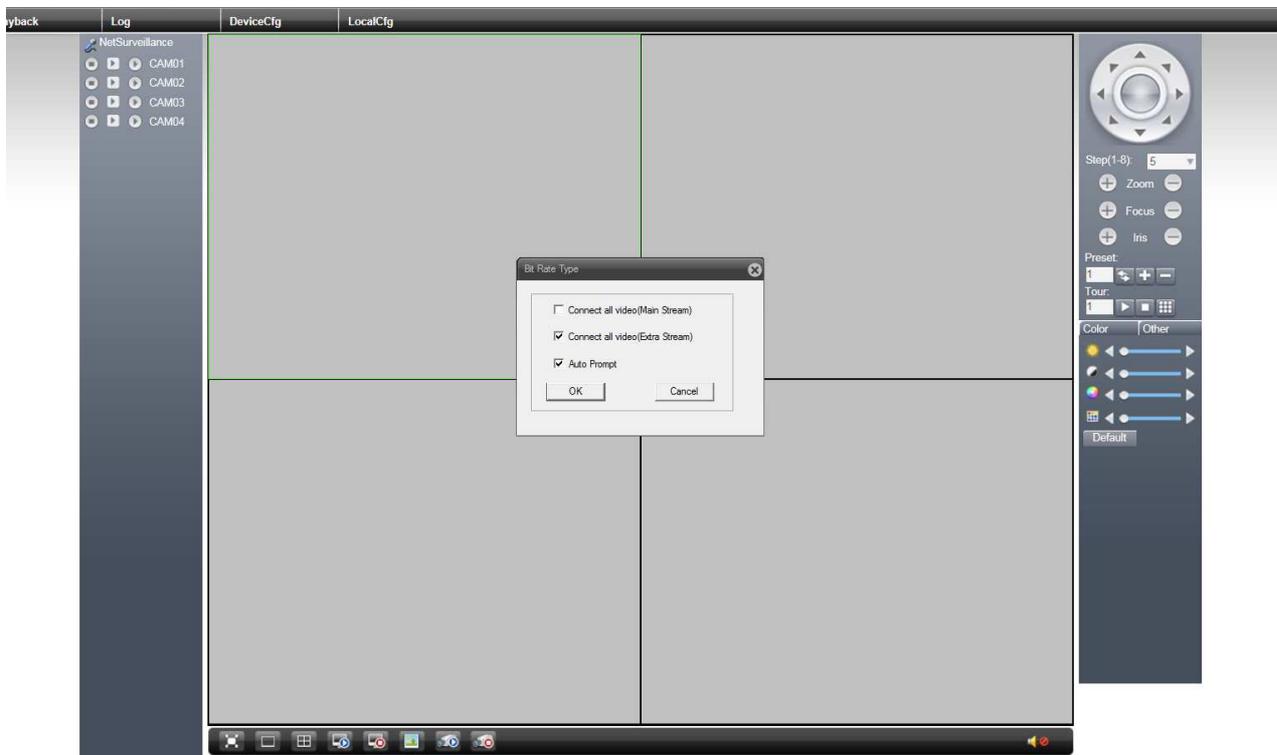

⑬以上で、パソコンでの監視が出来ます。

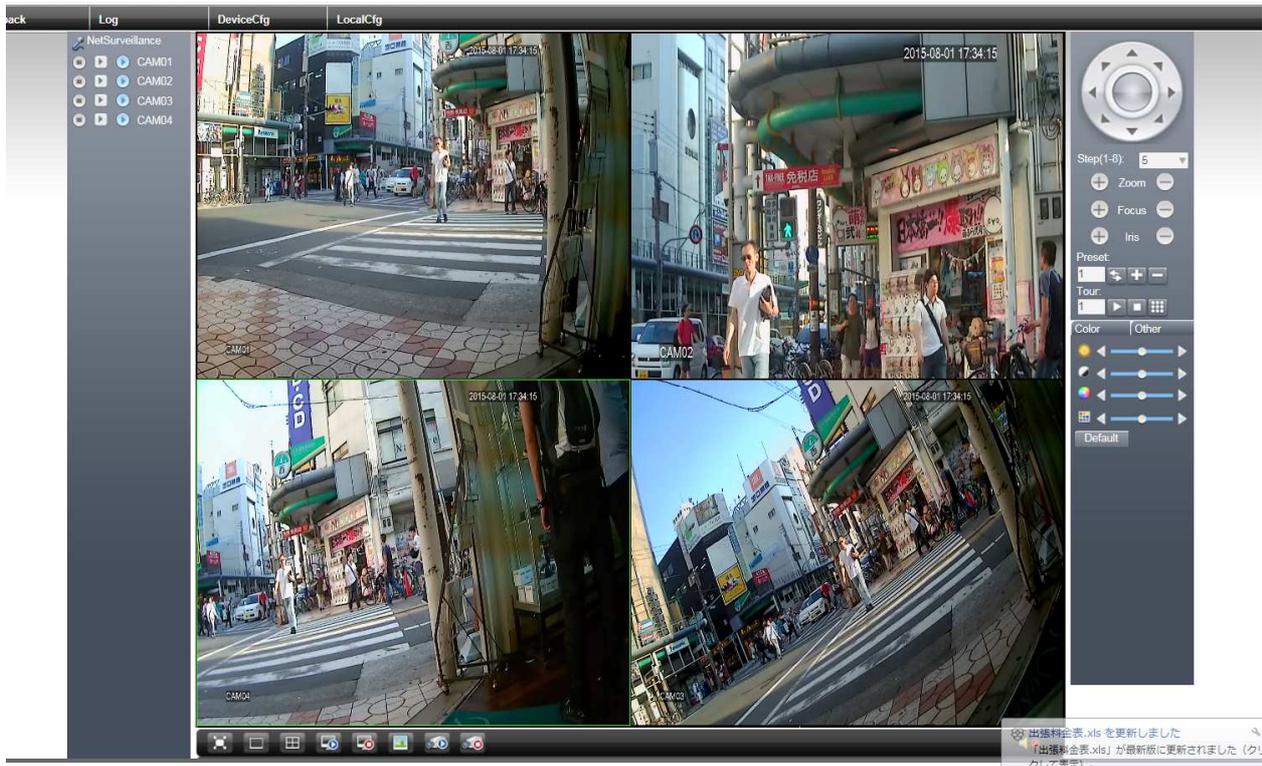

※注意※

⑪の操作をしてもずっと下の画像が表示される場合、お使いの Internet Explorer のブラウザーの設定を変更しなければなりません。以下の操作に従って下さい。

Need ActiveX...
Need install some ActiveX controls to view the real time video.

Step 1:
If there is a message at the top of this page, please click this message and select

This website wants to run the following add-on:

- Install ActiveX Control...**
- What's the Risk?
- Information Bar Help

Step 2:
After this window appeared, please click the button


Internet Explorer - Security Warning
Do you want to install this software?
Name: web.cab
Publisher: Hangzhou Xiongmai Information Technology Company ...
More options
Install Don't Install

i If this message doesn't appear ...
 This website wants to run the following add-on:


Click the button **Refresh** to refresh this page and check if the message appear.
If the message doesn't appear yet, please click the button **Download software** to download the ActiveX control setup software to install it by manual.

Refresh Download software


- ①Internet Explorer のブラウザーのメニューバーの「ツール」から「インターネットオプション」を選択します。
 右上のツールボタンからも選択することができます。

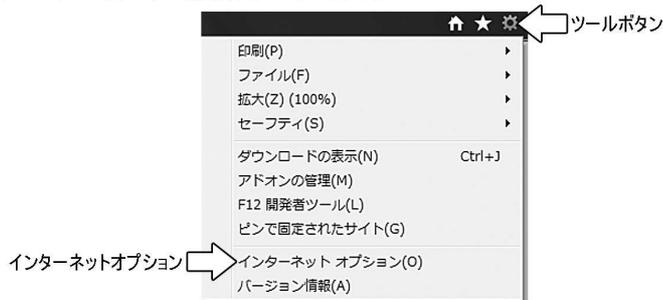


- ②インターネットオプションを開きます。セキュリティタブを選択し、レベルのカスタマイズをクリックします。

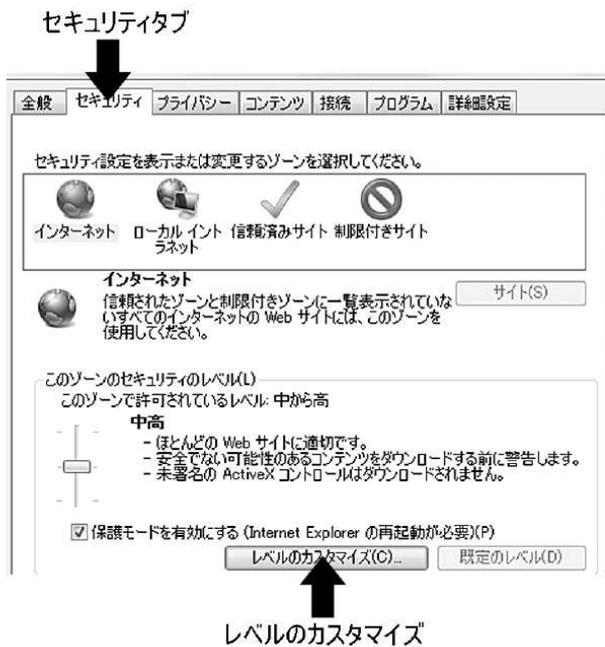

- ② 表示された画面から、「未署名のActiveXコントロール」を「有効にする」に設定して、画面下部の「OK」をクリックします。

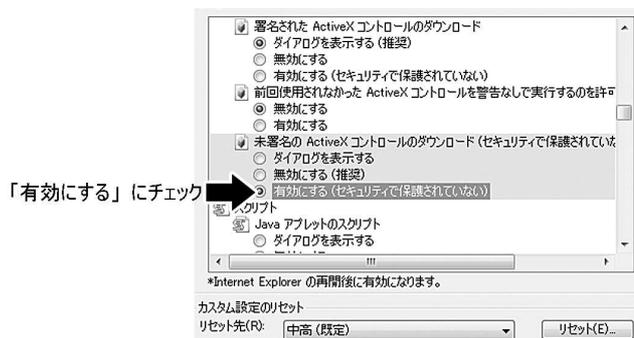


③警告画面が表示されますが、「はい」をクリックします。

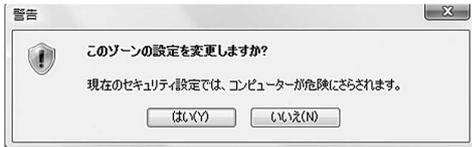

【Internet Explorer ブラウザで確認する】


【アドオンをインストールします】 続き

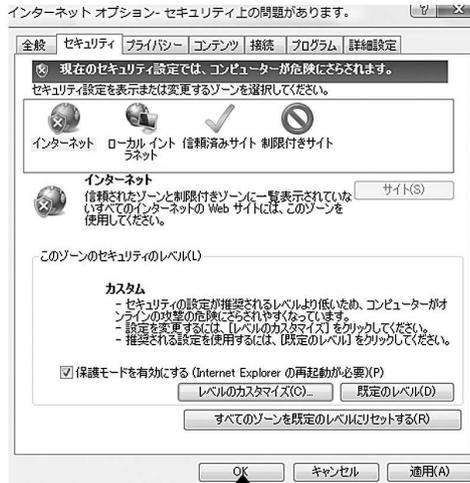

インターネットオプション画面の「OK」をクリックして、インターネットオプション画面を終了します。

Internet Explorer ブラウザの右上の「×」で終了します。
再度、Internet Explorer ブラウザを起動して下さい。

画面下にセキュリティレベル設定を警告するメッセージが表示されますが、そのまま 30 ページを参考にアドレスバーに IP アドレスもしくはドメインを入力してキーボードの Enter キーを押して下さい。

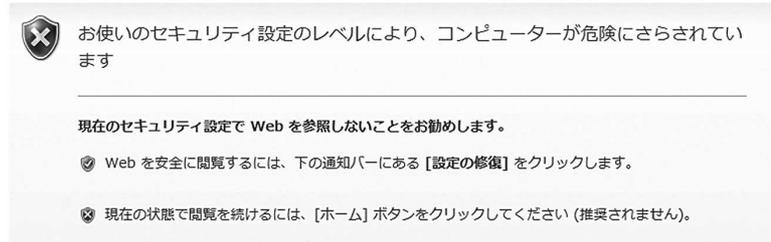

画面下部に「Internet Explorer によって、この web サイトによる ActiveX コントロールのインストールがブロックされました。」とメッセージ表示




インストールをクリック

インストールされると、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。メッセージに従ってコンピュータを再起動して下さい。もし、再起動を促すメッセージが表示されなくても、インストール後はコンピュータの再起動を行って下さい。

【Internet Explorer ブラウザで確認する】

【アドオンをインストールします】 続き

コンピュータ再起動後、Internet Explorer ブラウザを起動します。セキュリティレベル設定を警告するメッセージが表示されます。Internet Explorer ブラウザのメニューバーの「ツール」から「インターネットオプション」を選択します。右上のツールボタンからも選択することができます。

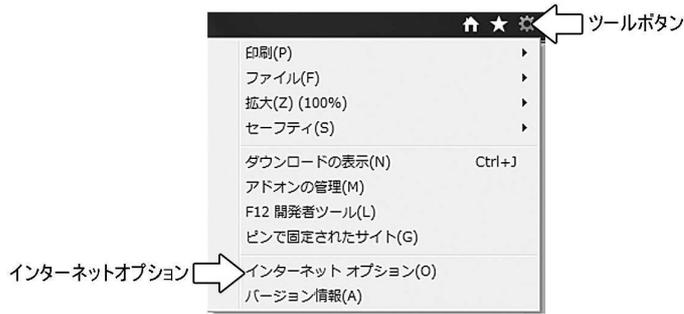


インターネットオプションが開きます。セキュリティタブを選択し、「既定のレベル」をクリックし、「OK」をクリックします。セキュリティレベルをカスタマイズ設定していた場合は、「レベルのカスタマイズ」から設定を行って下さい。

セキュリティタブ




Internet Explorer ブラウザの右上の「×」で終了します。再度、Internet Explorer ブラウザを起動して下さい。

30 ページを参考にアドレスバーに IP アドレスもしくはドメインを入力してキーボードの Enter キーを押して下さい。操作画面が表示されますので、27・28・29 ページを参照してログインを行い操作して下さい。

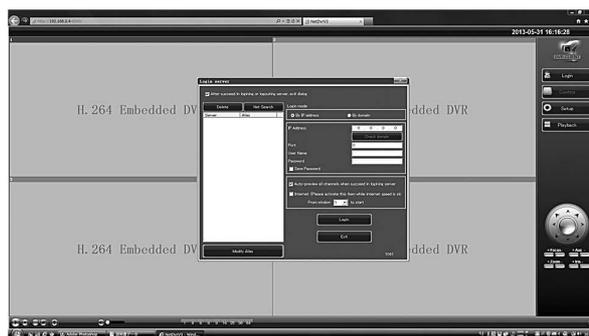

スマートフォン・タブレットで遠隔監視

①録画機本体を操作し、4分割画面で右クリックを押して「ショートメニュー」を表示させます。

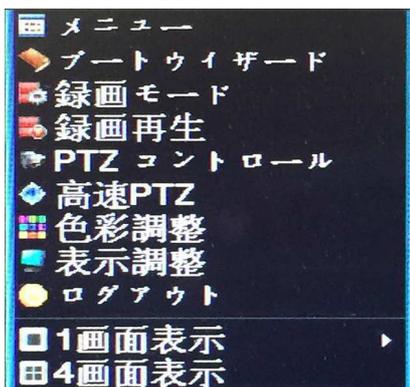

②「ブートウィザード」→「次」→「次」→「次」→ の順に選択しましたら下の画面が出ます。
お使いのスマートフォン(iPhone、Android)で表示されていますQRコードを読み取って下さい。



- ③ QRコードを読み取りましたら「XMEye」というアプリをインストールしてください。
インストールが完了したら、アプリを起動させて下さい。



XMEye
Youlong Hu


- ③ログイン画面が表示されましたら、
「Local Login」をクリックして下さい。

A screenshot of the XMEye login screen. At the top is the XMEye logo. Below it are two input fields: 'Username' with a person icon and 'Password' with a lock icon. There are two checkboxes: 'Remember me' and 'Auto-login'. A large blue button labeled 'Cloud Login' is below. At the bottom, there are three buttons: 'Register', 'Modify', and 'Local Login'. A red arrow points to the 'Local Login' button.

- ④右上の「+」をクリックして下さい。




⑤下の画面が表示されましたら「DeviceName」と「SerialNum」を入力して下さい。

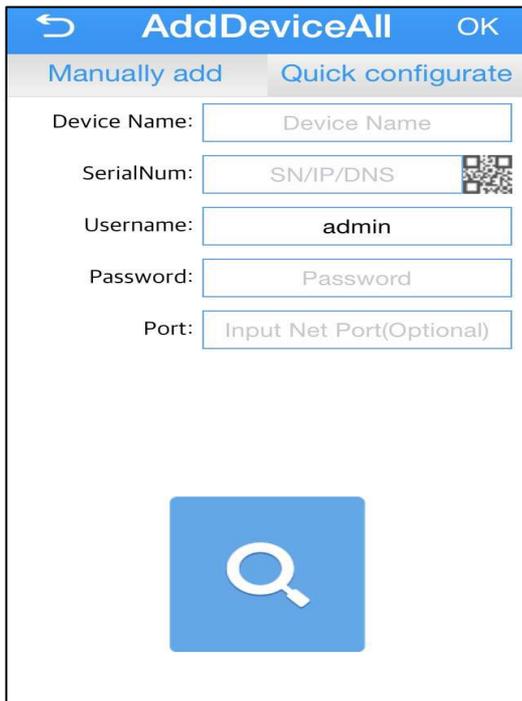

⑥「DeviceName」は監視している場所の名前を入力しましたら管理しやすいです。(例:レジ)

⑦右横のQRコードのイラストの部分を押して録画機本体に表示されるQRコードを認識させます。

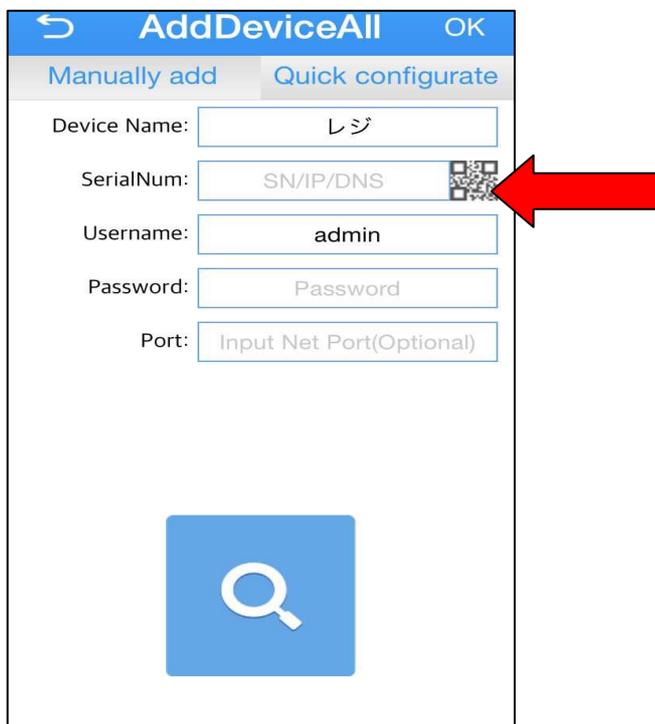


⑧録画機本体に表示されるQRコードを撮影し読み込みます。

※録画機本体に表示されるQRコードは、録画機本体での操作で、


「ショートメニュー」 → 「ブートウィザード」 → 「次」 → 「次」 → 「次」 → 「次」 → の順に選択したら、QRコードが表示されます。こちらを読み込んでください。




⑨「SerialNum」が認識できましたら「OK」を押して下さい。

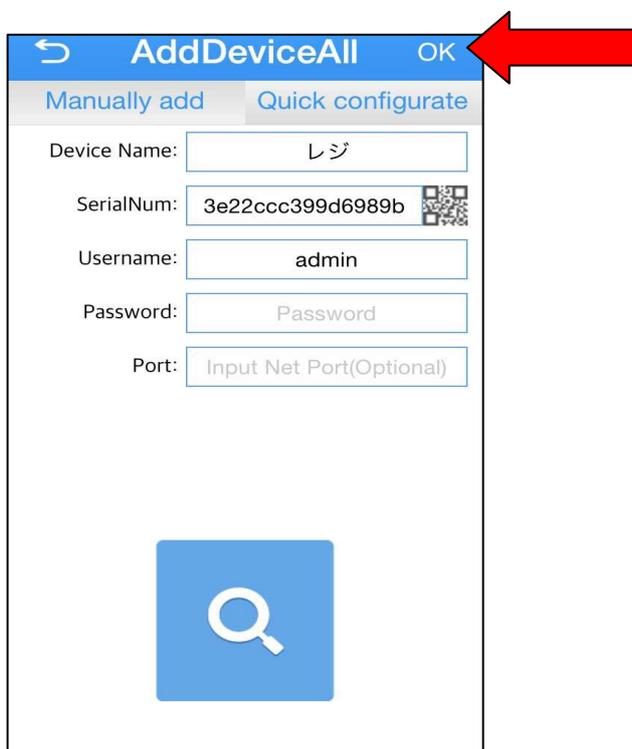

⑩「DeviceList」に登録された録画機、監視したいチャンネルを押して下さい。

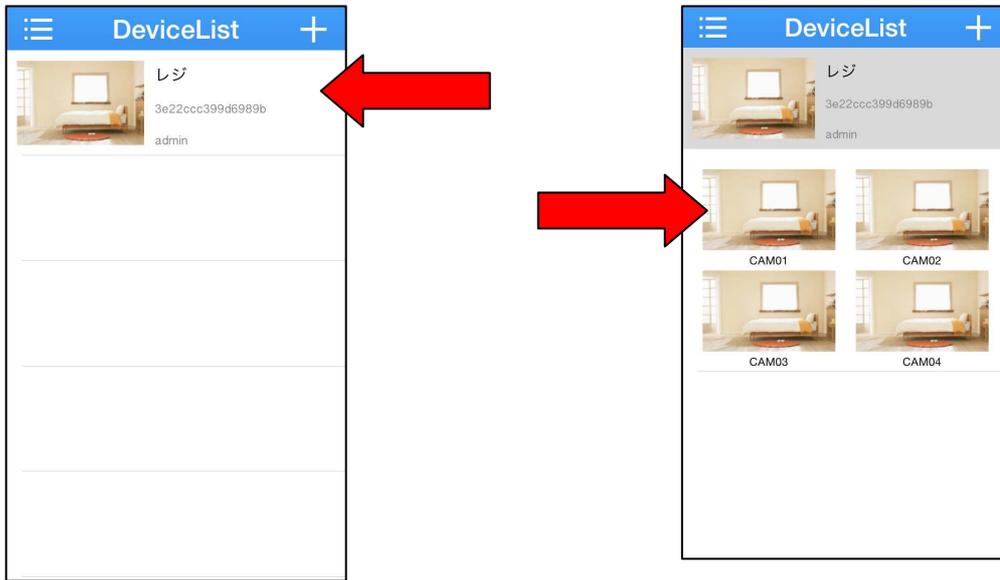

⑪以上で、スマートフォン・タブレットで監視する事が出来ます。

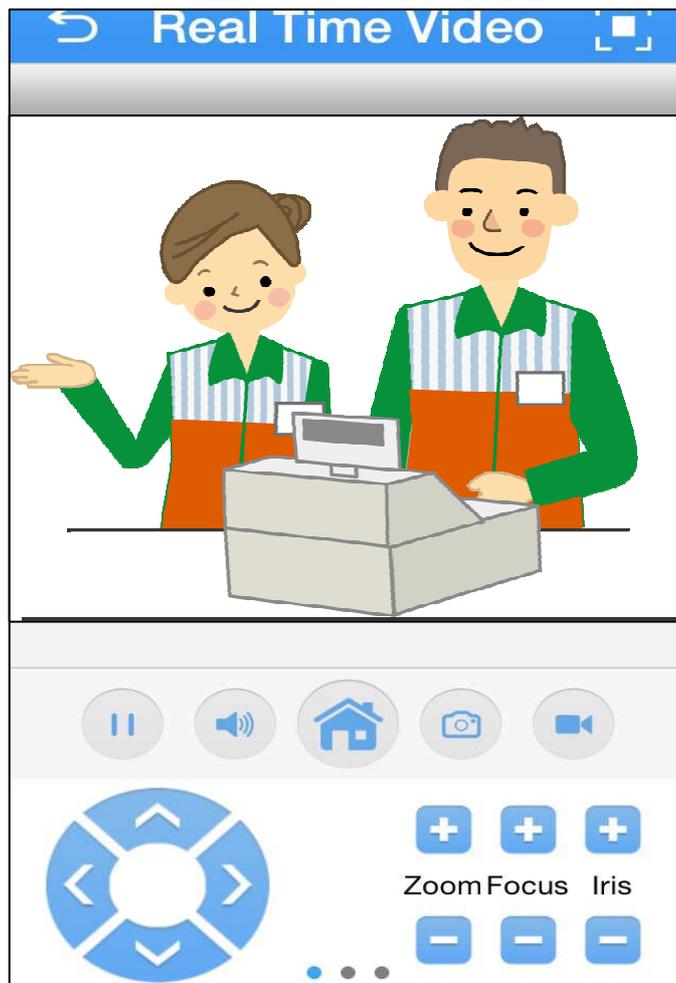

発売元



日本エレコ株式会社

〒542-0075

大阪府大阪市中央区難波千日前 14-14
